

LEGENDA

Sabbie ghiaiose con locali lenti limose
Presenza di falda freatica con profondità media variabile tra 2 e 4 m
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $32^\circ < \varphi < 35^\circ$
coesione $c = 0.0 \text{ t/m}^2$
peso specifico $\gamma = 2.0 \text{ t/m}^3$

Ghiese sabbiose alterate con coperture calciche e paleosoli
Possibile presenza di falde scopese nella coltre superficiale
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $24^\circ < \varphi < 32^\circ$
coesione $0.8 < c < 1.5 \text{ t/m}^2$
peso specifico $1.8 < \gamma < 2.0 \text{ t/m}^3$



Limo sabbioso (depositi coluviali)
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $24^\circ < \varphi < 28^\circ$
coesione $0.8 < c < 1.5 \text{ t/m}^2$
peso specifico $\gamma = 1.8 \text{ t/m}^3$

Area a drenaggio difficoltoso

Depositi di riporto

Delimitazione schede geologico-terriche

Perimetrazione ambiti di intervento

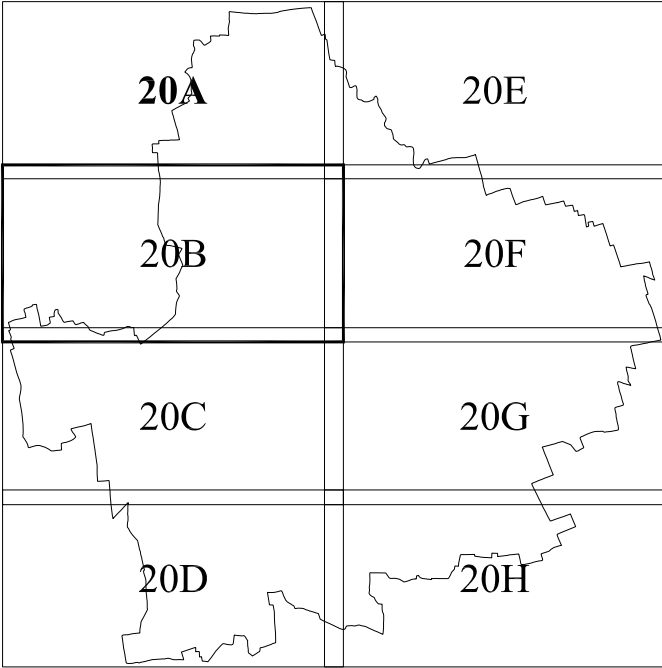

Base cartografica:
Comune di Novara - Servizio SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE -
Rilievo Aerofotogrammetrico scala 1:2.000 (mod)



COMUNE DI NOVARA

VARIANTE GENERALE
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

ELABORATI GEOLOGICI
ai sensi della circolare PRG n.7 LAP del 6 Maggio 1996

CARTA LITOTECNICA

Conferma del
all'istituzione regionale
CTU n° 1/1 del 18.01.2007

Elaborato:	Scala:
20B	1:5.000
Il Professionista incaricato:	
Dott. Geol. MARCO CARMINE	
Il tecnico urbanista:	
Dott. Arch. G. PAGLIETTINI	
Data:	
Giugno 2007	

idrogeo

Dott. Geol. Marco Carmine
Corte degli Annelli, 1 - 28100 Novara Tel. 0321/469773 Fax 0321/520037

