


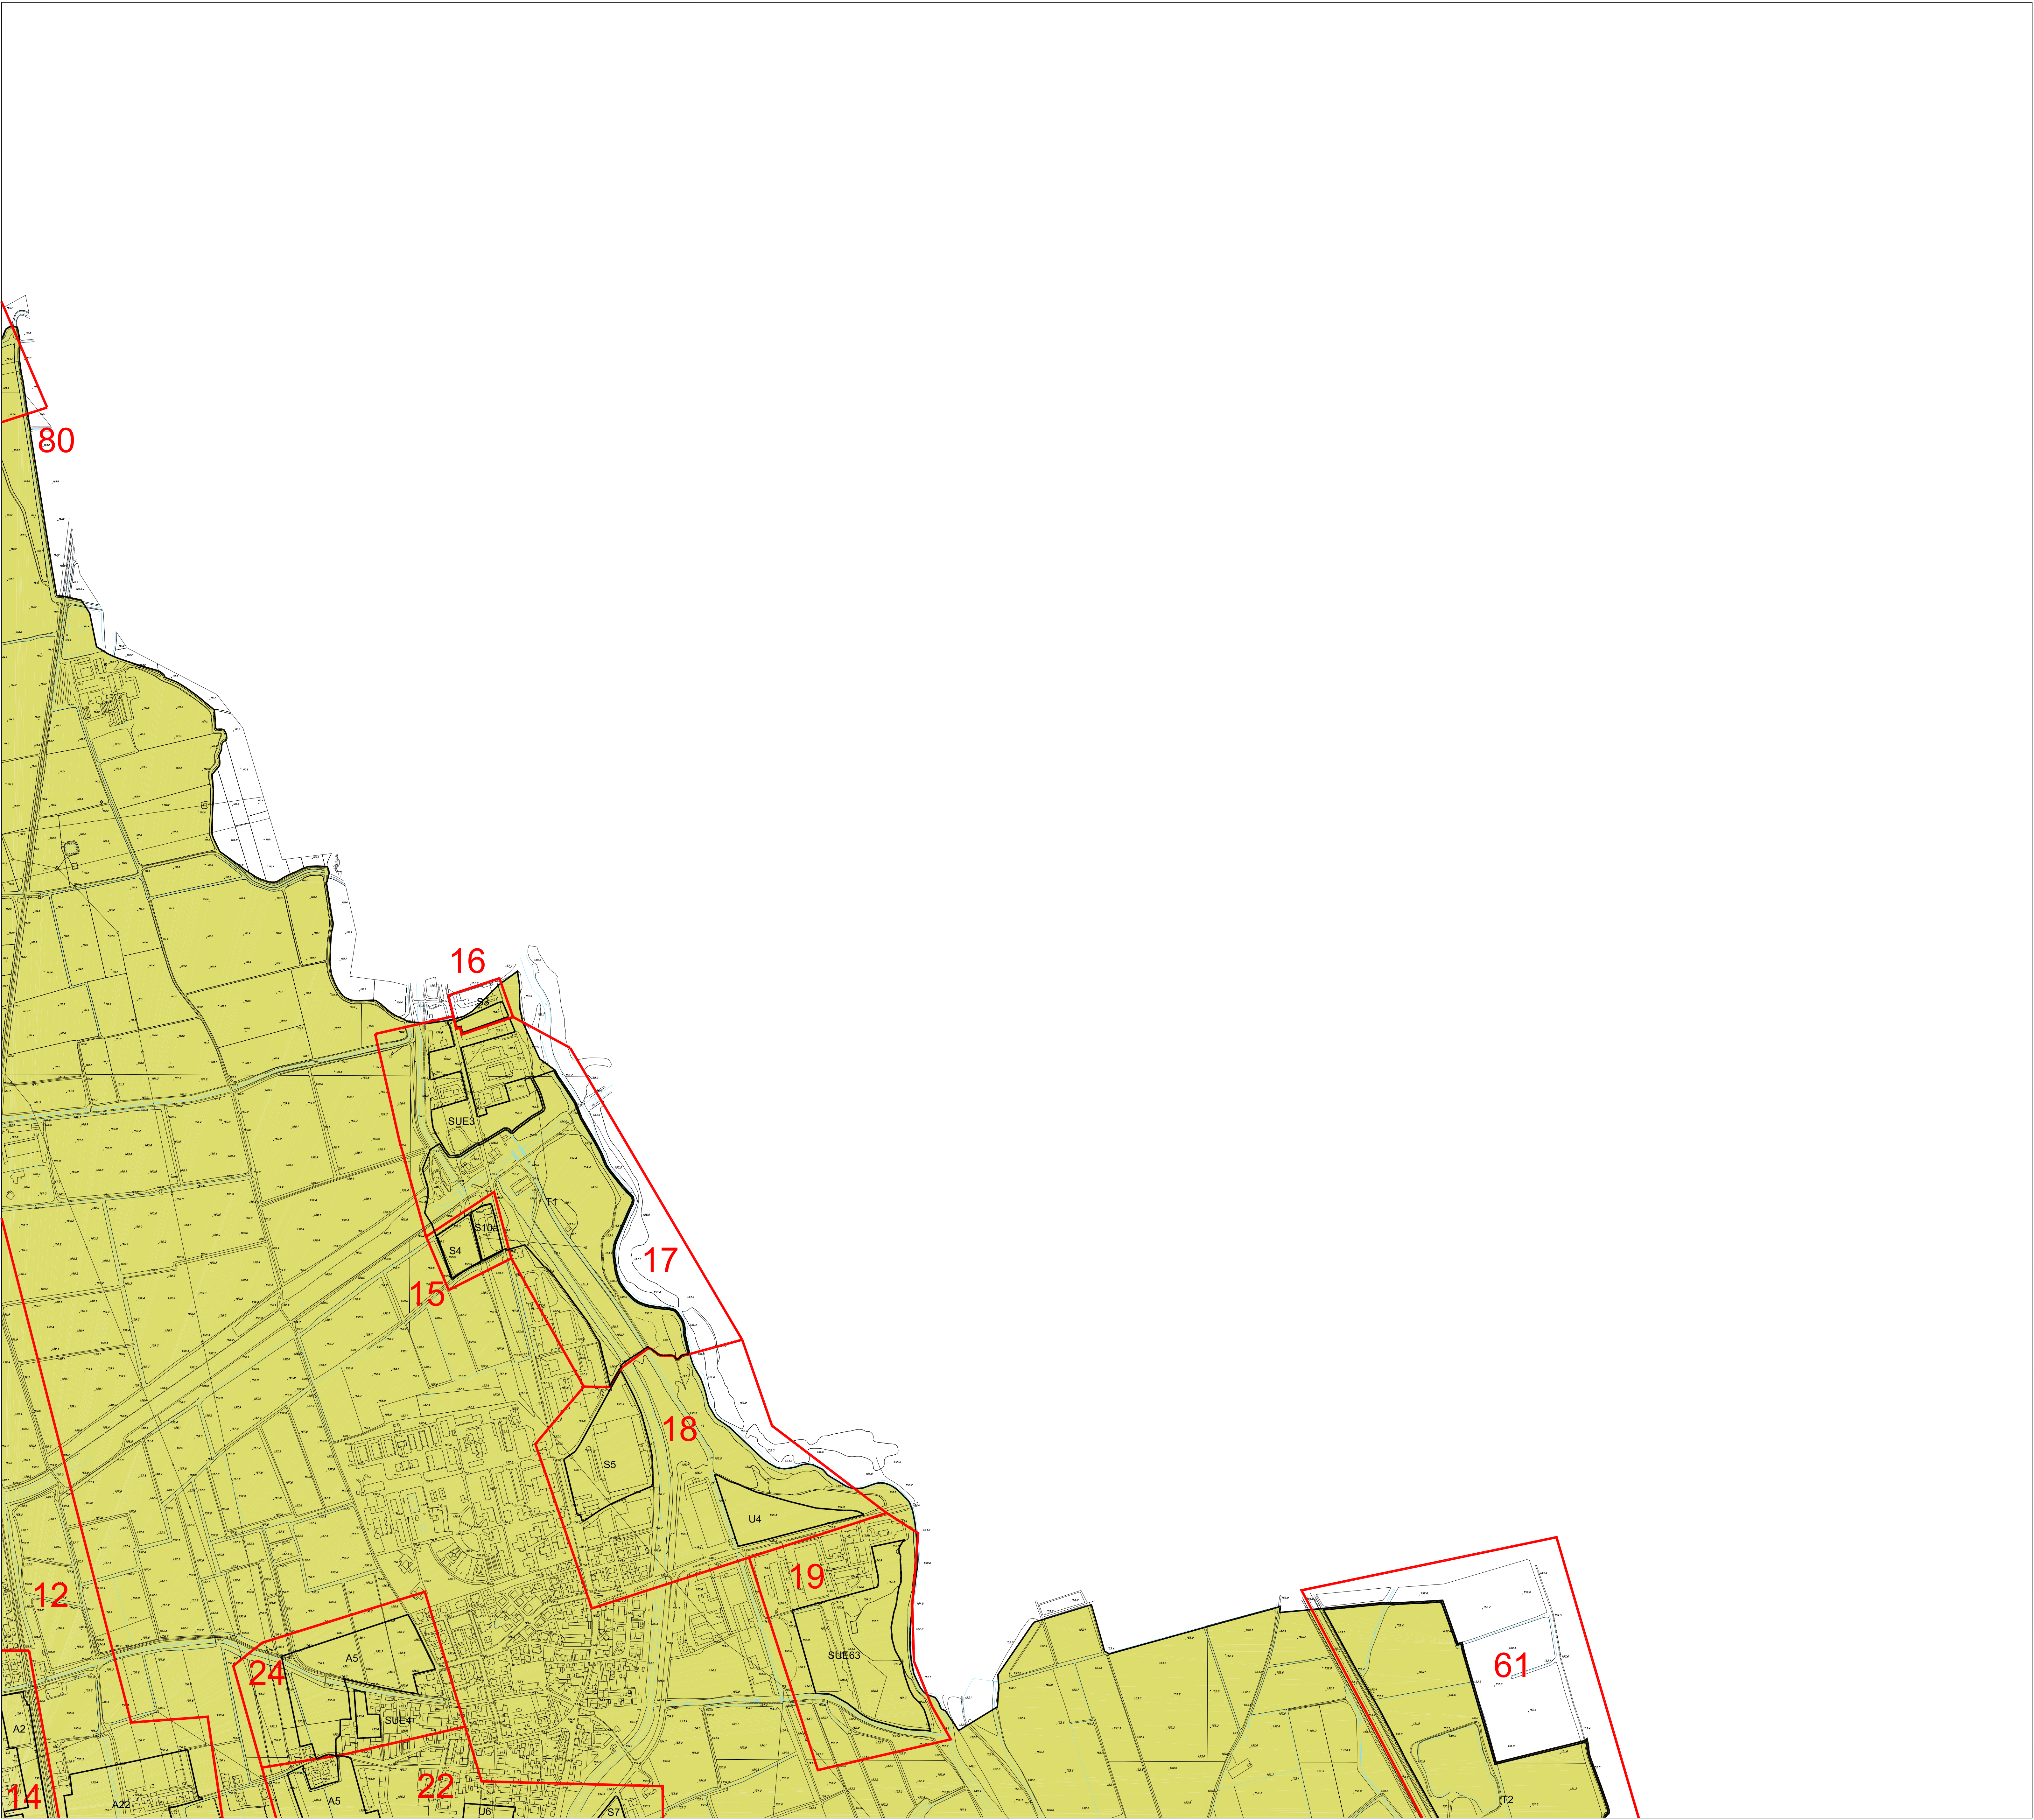

LEGENDA

Sabbie ghiaiose con locali lenti limose
Presenza di falda freatica con profondità media variabile tra 2 e 4 m
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $32^{\circ} < f < 35^{\circ}$
coesione $c = 0.0 \text{ t/m}^2$
peso specifico $\gamma = 2.0 \text{ t/m}^3$

Ghiaie sabbiose alterate con coperture eoliche e paleosuoli
Possibile presenza di falde sospese nella coltre superficiale
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $24^{\circ} < f < 32^{\circ}$
coesione $0.0 < c < 1.5 \text{ t/m}^2$
peso specifico $1.8 < \gamma < 2.0 \text{ t/m}^3$



Limo sabbioso (depositi colluviali)
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $24^{\circ} < f < 28^{\circ}$
coesione $0.8 < c < 1.5 \text{ t/m}^2$
peso specifico $\gamma = 1.8 \text{ t/m}^3$

Area a drenaggio difficoltoso

Depositi di riporto

Delimitazione schede geologico-tecniche

Perimetrazione ambiti di intervento

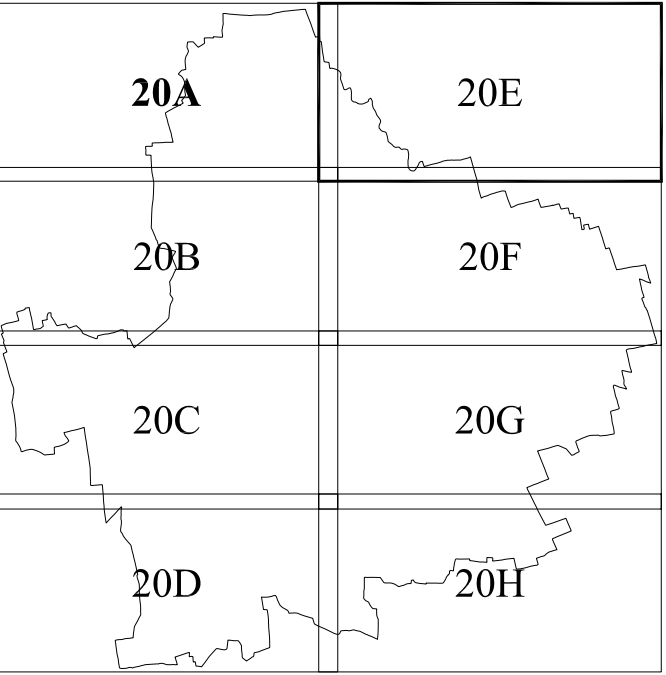

Base cartografica:
Comune di Novara - Servizio SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE -
Rilievo Aerofotogrammetrico scala 1:2.000 (mod)



COMUNE DI NOVARA

VARIANTE GENERALE
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

ELABORATI GEOLOGICI
ai sensi della circolare PRG n.7 LAP del 6 Maggio 1996

CARTA LITOTECNICA

Controllededuzioni
all'istruttoria regionale
CTU n° 1/1 del 18.01.2007

Elaborato:	Scala:
20E	1:5.000
Il Professionista incaricato:	
Dott. Geol. MARCO CARMINE	
Il tecnico urbanista:	
Dott. Arch. G. PAGLIETTINI	
Data:	
Giugno 2007	

idrogeo
Dott. Geol. Marco Carmine
Corte degli Arrotini, 1 - 28100 Novara Tel. 0321/499773 Fax 0321/520037