






LEGENDA

- Sabbie gliaiose con locali lentiflisse
Presenza di falda freatica con profondità media variabile tra 2 e 4 m
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $32^\circ < i < 35^\circ$
coesione $c = 0.0 \text{ t/m}^2$
peso specifico $\gamma = 2.0 \text{ t/m}^3$
- Chiese sabbiose alterate con coperture ediche e pakoscelli
Possibile presenza di falde sospese nella coltre superficiale
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $32^\circ < i < 35^\circ$
coesione $c = 0.0 \text{ t/m}^2$
peso specifico $\gamma = 2.0 \text{ t/m}^3$
- Limo sabbioso (depositi colluviali)
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $24^\circ < i < 28^\circ$
coesione $c = 0.8 \text{ t/m}^2$
peso specifico $\gamma = 1.8 \text{ t/m}^3$
- Area a drenaggio difficoltoso
- Depositi di riporto
- Dellimitazione schede geologico-tecniche
- Perimetrazione ambiti di intervento

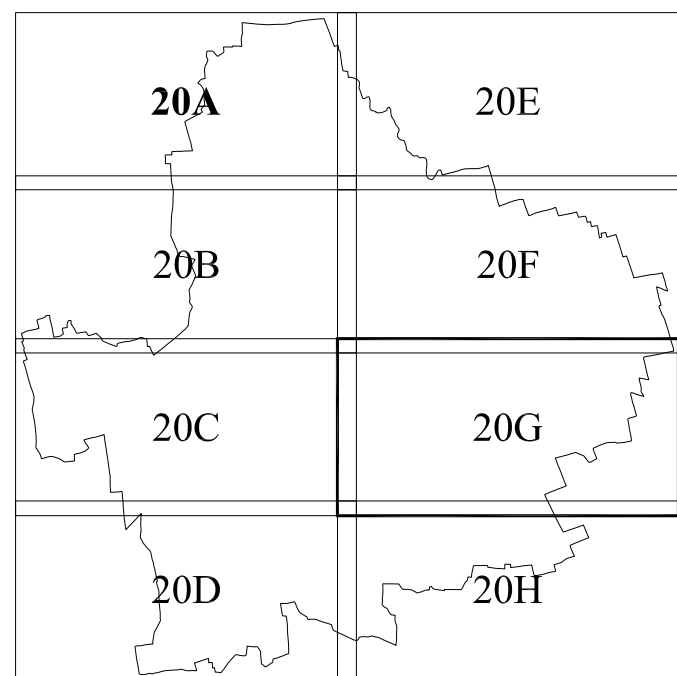

Base cartografica:
Comune di Novara - Servizio SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE -
Rilievo Aerofotogrammetrico scala 1:2.000 (mod)



COMUNE DI NOVARA

VARIANTE GENERALE
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

ELABORATI GEOLOGICI
ai sensi della circolare PRG n.7 LAP del 6 Maggio 1996

CARTA LITOTECNICA

Centroduzioni
all'Amministrazione regionale
CTU n° 1/1 del 18.01.2007

Elaborato	Scala
20G	1:5.000
Il Professionista incaricato:	
Dott. Geol. MARCO CARMINE	
Il tecnico urbanista:	
Dott. Arch. G. PAGLIETTINI	
Data:	
Giugno 2007	

idrogeo

Dott. Geol. Marco Carmine
Corso degli Ammirati, 1 - 28100 Novara Tel. 0321/489773 Fax 0321/520037