






LEGENDA

- Sabbie ghiaiose con locali lenti limose
Presenza di falda freatica con profondità media variabile tra 2 e 4 m
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $32^\circ < \varphi < 38^\circ$
coesione $c = 0,0/0,06 \text{ kg/cm}^2$
peso specifico $\gamma = 2,0 \text{ t/m}^3$
- Ghiale sabbiose alterate con coperture calciche e paleosuoli
Possibile presenza di falde sospese nella coltre superficiale
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $24^\circ < \varphi < 32^\circ$
coesione $0,0 < c < 1,5 \text{ kg/cm}^2$
peso specifico $1,8 < \gamma < 2,0 \text{ t/m}^3$
- Limo sabbioso (depositi colluviali)
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $24^\circ < \varphi < 28^\circ$
coesione $0,8 < c < 1,5 \text{ kg/cm}^2$
peso specifico $\gamma = 1,8 \text{ t/m}^3$
- Area a drenaggio difficoltoso
- Depositi di riporto
- Delimitazione schede geologico-tecniche
- Perimetrazione ambiti di intervento

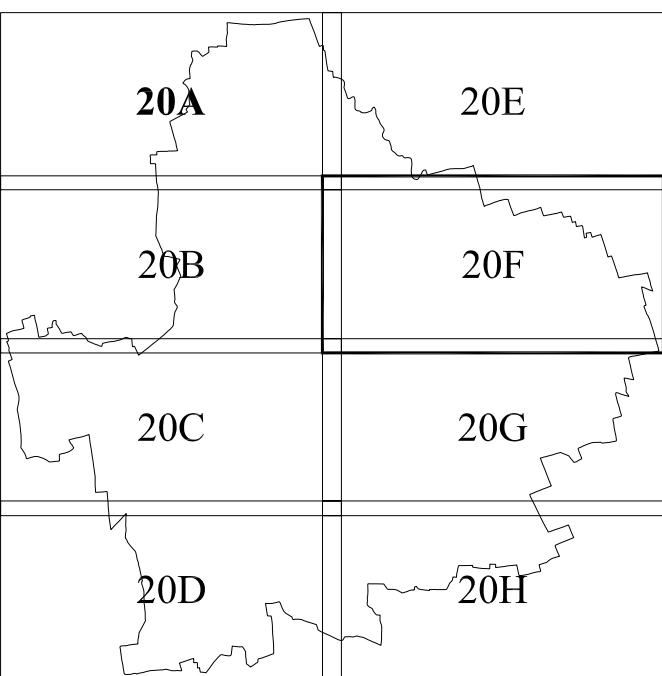

Base cartografica:
Comune di Novara - Servizio SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE -
Rilievo Aerofotogrammetrico scala 1:2.000 (mod)



COMUNE DI NOVARA

VARIANTE GENERALE
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

ELABORATI GEOLOGICI
ai sensi della circolare PRG n.7 LAP del 6 Maggio 1996

CARTA LITOTECNICA

Centroidalazioni
all'ordinata regionale
CTU n° 1/1 del 18.01.2007

Elaborato: 20F
Scala: 1:5.000

Il Professionista incaricato:

Dott. Geol.
MARCO CARMINE

Il tecnico urbanista:

Dott. Arch.
G. PAGLIETTINI

Data:
Giugno 2007

idrogeo

Dott. Geol. Marco Carmine
Corso degli Ammirati, 1 - 28100 Novara Tel. 0321/499773 Fax 0321/520037