


LEGENDA

- Sabbie ghiaiose con locali lenti limose
Presenza di falda freatica con profondità media variabile tra 2 e 4 m
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $32^\circ < i < 35^\circ$
coesione $c = 0.0 \text{ t/m}^2$
peso specifico $\gamma = 2.0 \text{ t/m}^3$
- Ghiaie sabbiose alterate con coperture calciche e paleosuoli
Possibile presenza di falde scopese nella coltre superficiale
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $24^\circ < i < 32^\circ$
coesione $0.8 < c < 1.5 \text{ t/m}^2$
peso specifico $1.8 < \gamma < 2.0 \text{ t/m}^3$
- Limo sabbioso (depositi coluviali)
PARAMETRI GEOTECNICI: angolo di attrito $24^\circ < i < 28^\circ$
coesione $0.8 < c < 1.5 \text{ t/m}^2$
peso specifico $\gamma = 1.8 \text{ t/m}^3$
- Area a drenaggio difficoltoso
- Depositi di riporto
- Delimitazione schede geologico-tecniche
- Perimetrazione ambiti di intervento



Base cartografica:
Comune di Novara - Servizio SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE -
Rilievo Aerofotogrammetrico scala 1:2.000 (mod)

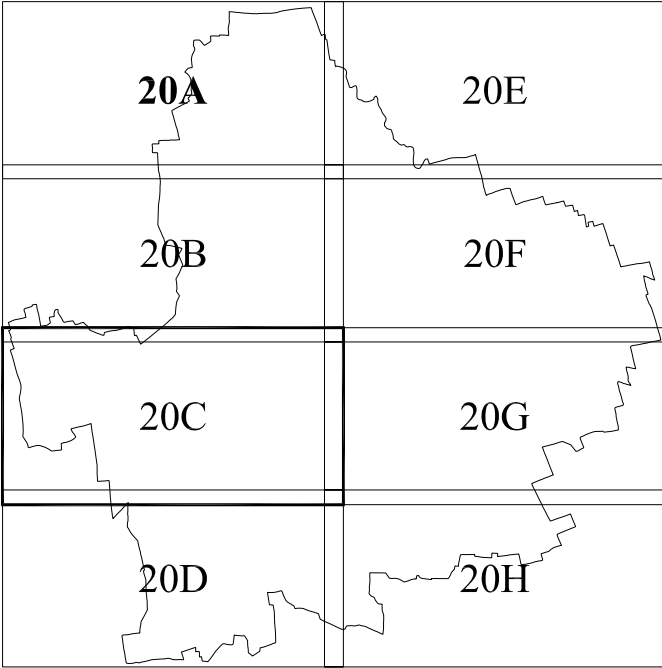

COMUNE DI NOVARA

VARIANTE GENERALE
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

ELABORATI GEOLOGICI
ai sensi della circolare PRG n.7 LAP del 6 Maggio 1996

Elaborato: 20C
Scala: 1:5.000

Il Professionista incaricato:

Dott. Geol.
MARCO CARMINE

Il tecnico urbanista:

Dott. Arch.
G. PAGLIETTINI

Data:
Giugno 2007

CARTA LITOTECNICA

Conferma
all'urbanistica regionale
CTU n° 1/1 del 18.01.2007

idrogeo

Dott. Geol. Marco Carmine
Corte degli Annelli, 1 - 28100 Novara Tel. 0321/469773 Fax 0321/520037

